


Avsedd användning

MELLANBJÄLKLAG  
HÅLDÄCK

FINNFOAM konstruktionsdetalj VP01

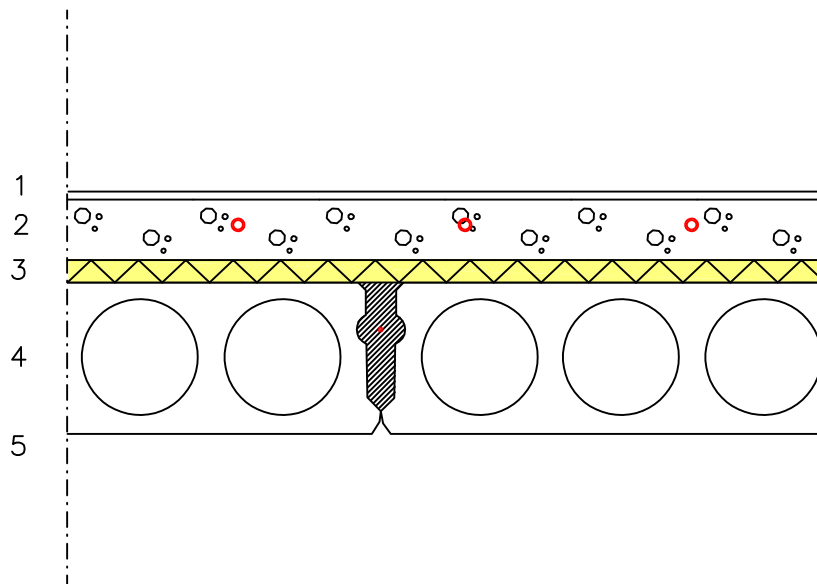

- 1 Ytskikt enligt rumsbeskrivning
- 2 Armerad pågjutning 80...100 mm
- 3 Finnfoam värmeisolering 30...50 mm  
Isoleringen avser att ge värmeeffekt till rummet och inte till mellanbjälklagets bärande stomme. Värmeisoleringen fungerar ej som ljudisolering.
- 4 Håldäckselement enligt bygghandlingar.
- 5 Ytskikt enligt rumsbeskrivning.